


# ALUMA

## Aluminės juostinės pakabinamos lubos

### Geriausias sprendimas:

- ✓ Dušams, tualetams, baseinams;
- ✓ Koridoriams;
- ✓ Gamybinėms patalpoms;
- ✓ Medicinos įstaigoms;
- ✓ Parduotuvėms, kavinėms;
- ✓ Visiems objektams, kur reikalingos gražios, lengvos, atsparios drėgmei ir ilgaamžės lubos.

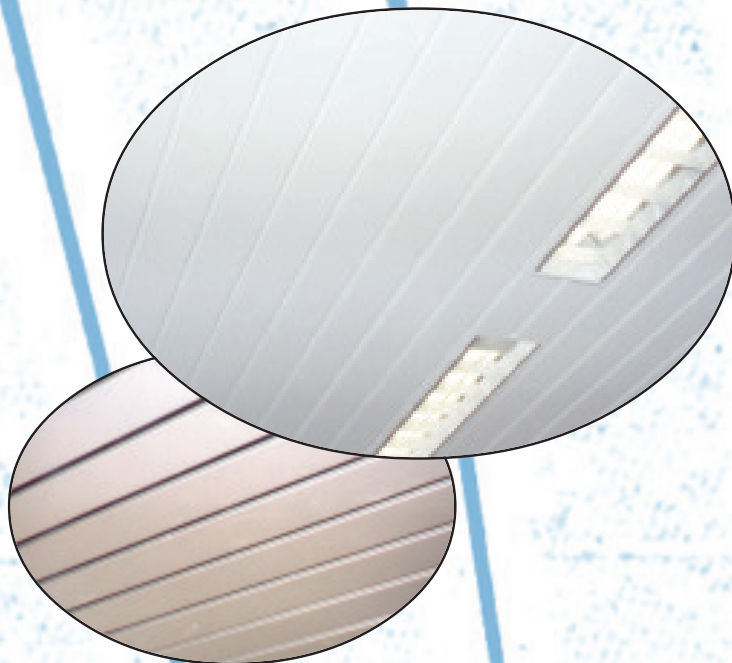

Pagrindinės juostinių aliuminių pakabinamų lubų savybės:

**Medžiaga:** 0,5mm storio profiliuota aliuminio skarda, todėl lubos yra ypatingai lengvos.

**Juostos žingsnis:** standartinis lubų ALUMA84C/84N žingsnis yra 100mm.

**Nuleidimo aukštis:** minimalus lubų nuleidimo aukštis tik 3,5cm, kas ypač svarbu žemoms patalpoms.

**Atsparumas:** aluminės lubas galima drėgnai valyti, jos yra atsparios vandeniui bei šalčiui, nerūdija, nepūna, nekeičia spalvos, yra bekvapės.

**Paviršiaus padengimas:** dažymas arba anodavimas. Šios dangos yra ilgaamžės ir atsparios mechaniniam poveikiui.

**Spalva:** standartinė balta RAL9010, pagedaujant dažoma visomis kitomis spalvomis pagal RAL spalvų paletę.

**Paviršius:** pagal pagedavimą - lygus arba perforuotas.

**Akustika:** perforuotos metalinės lubos su vatos izoliacija turi puikias garso sugėrimo savybes.

**Pakabinimo sistema:** Pakabinimui naudojama universali laikančioji konstrukcija, kabinama kas 1250mm. Lubų juostos lengvai užspaudžiamos ant laikančiosios konstrukcijos. Lubų konstrukcija yra išardoma.

**Šviestuvai:** gali būti komplektuojami lubų profilių atitinkantys liuminescenciniai šviestuvai 1x36W, 1x18W, 2x18W arba apvalūs kaitriniai ar halogeniniai šviestuvai.

UAB COMINTELA

tel. (686) 40200, (611)33973


fax. (37) 406695

info@lubos.lt

### Aluminės lubos ALUMA84C ir 84N



**ALUMA84C**, lubų žingsnis 100mm, ilgis nuo 2000 iki 6000mm, uždaras lubų profilis. Išeiga 10m/m<sup>2</sup>




**ALUMA84N**, lubų žingsnis 100mm, ilgis 2000-6000mm, atviras lubų profilis (tarpelis 16mm). Išeiga 10m/m<sup>2</sup>.



**Universali laikančioji konstrukcija** luboms 84N ir 84C. Ilgis 4000mm. Išeiga 1-1.4 m /m<sup>2</sup>.




**Laikančiosios konstrukcijos sujungėjas.** Naudojamas laikančiajai konstrukcijai sujungti viduryje patalpos. Išeiga 0,2vnt/m<sup>2</sup>



**Lubų juostos sujungėjas.** Naudojamas lubų juostoms sujungti viduryje patalpos. Išeiga 1vnt/m<sup>2</sup>.



**Perimetrinis kampuotis.** Ilgis 3000mm. Išeiga 0.3-0.6 vnt/m<sup>2</sup>

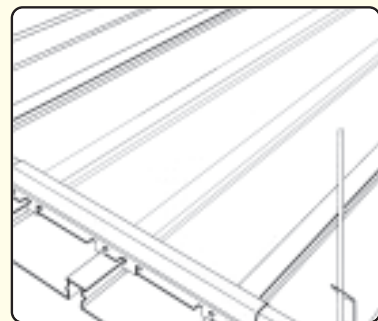

WWW.LUBOS.LT